

ELMO P-30S HDI Full-Motion Visual Presenter

HIGHLIGHTS:

- 1/3" CMOS, 1.350.000 Pixel
- 30 Bilder pro Sekunde
- Echte SXGA-Auflösung
- HDTV- und 16:9 kompatibel
- 16-fach optischer Zoom, 4-fach Digitalzoom (64x)
- Vorlagen von A3/A4 (Hochformat) bis Kleinbild (Dia)
- Kamerakopf individuell positionierbar
- Kamerakopf schwenkbar für Raumaufnahmen, mit automatischer Flipfunktion
- integrierter LCD Vorschaumonitor
- Aufsicht und integrierte Durchlichteinheit
- Einfache, intuitive Bedienung mit Autofokus
- SD Card Slot


ALLES WIRD PLASTISCH UND GREIFBAR

Mit dem P-30S setzt ELMO die Maßlatte bei hochauflösenden Präsentern eine Stufe höher. Der CMOS Chip mit 1.350.000 Bildpunkten stellt feinste Details von Objekten, Bildern oder Dokumenten in bestechender Qualität dar. Die neue elektronische Bildaufbereitung sorgt für beste Farbdarstellung und -abstufung bei der Präsentation Ihrer Vorlagen.

Dank des 16-fach optischen und 4-fach digitalen Zoom sind Aufnahmen im Aufschichtbereich von DIN A3/A4 Hochformat ohne Beschneiden der Vorlage bis zum kleinsten Detail möglich.

Ein integrierter LCD Vorschaumonitor zeigt dem Referenten auf einen Blick den eingestellten Bildausschnitt, ohne sich vom Auditorium abzuwenden.

Der P-30S verfügt über einen SD-Speicherkarten-Slot. Auf Knopfdruck können so Bilder extern gespeichert bzw. umgekehrt von der SD-Speicherkarte aufgerufen werden. Die mitgelieferte Software ermöglicht direkten Datenaustausch zwischen Presenter und PC.

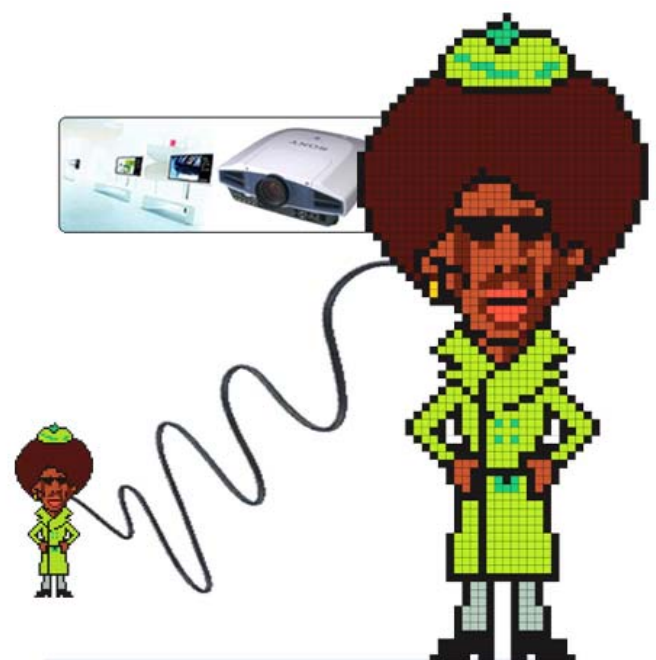

MIT DEM VIP AN IHRER SEITE WERDEN SIE ZUM SHOW-MASTER

TECHNISCHE DATEN:

Art.-Nr. 30005010 P-30S

Kamera:	Chip	1/3" CMOS Chip, 1.350.000 Pixel
	Effective pixels	SXGA Ausgang 1280 (H) x 1024 (V), HDTV 720p 1280 (H) x 720 (V) XGA Ausgang 1280 (H) x 960 (V)
	Bilderneuerungsrate	30 Bilder/sec.
	Auflösung	RGB Ausgang 800 (H) x 800 (V) TV -Linien und mehr RGB-Eingang 450 (H) TV-Linien und mehr
Optik:	Objektiv	F2.7 f=4.9 - 78.4mm
	Zoom	Motorzoom optisch 16-fach / Digitalzoom 4-fach
	Aufnahmefeld Auf Tisch	SXGA - max. 405 x 324mm Min. 30 x 24mm HDTV - max. 405 x 224mm Min. 30 x 17mm / XGA - max. 303 x 303mm Min. 30 x 23mm
	Blendeneinstellung	Auto (mit Feinjustierung) / Manuell
	Schärfeneinstellung	Autofokus / Manuell (motorisch)
Funktionen:	Weißabgleich	Auto/ One-push / Manuell
	Negative/Positive Umschaltung	eingebaut
	Farb-/ SW Umschaltung	eingebaut
	Gammakorrektur	möglich (nur im Graphikmodus)
	Pausenmodus (Freeze)	eingebaut
	elektronische Bildrotation	eingebaut (0°, 180°)
	Bildmodi	3 Textmodi, 1 Graphikmodus
	Voreinstellung	bis zu 8 verschiedene Voreinstellungen möglich
	Randverstärkung	möglich
	Zeichenfunktion	möglich (in Verbindung mit PC)
	Split Screen	möglich (in Verbindung mit PC, Vergleich Live Bild)
	Bildspeicher	SD-Karte
	Splitscreen (gespeicherte Bilder)	9-fach Split, 16-fach Split
Diashow	möglich, für gespeicherte Bilder auf SD Karte	
Synchronisationssystem	Intern	
Ein-/Ausgänge	Eingangswahlschalter	Kamera / PC / SD-Karte
	Video Ausgang	eingebaut, NTSC / PAL umschaltbar Cinch Buchse
	Video Ausgangsformat	Over scan / Under scan
	DVI Ausgang	TMDS data signal 0,5V (p-p) 50 Ohm terminated
	SXGA (1280x1024 60Hz):	entsprechend VESA, Horizontal Frequenz 63.87kHz / Vertikal 60.02 Hz
	HDTV (1280x720 60Hz):	entsprechend HDTV, Horizontal Frequenz 44.7kHz / Vertikal 60 Hz
	XGA (1024x768 60Hz):	entsprechend VESA, Horizontal Frequenz 48.363kHz / Vertikal 60.004 Hz
	Analog RGB Ausgang	0.7(p-p) 75 Ohm
S-Video Out	4pol Mini DIN Buchse	
Composite video Output	entsprechend NTSC/PAL Standard	
PC-Schnittstelle	RS-232C / USB 2.0	eingebaut
Bildspeicher	SD Memory Card Slot	eingebaut
Beleuchtung	Auflicht / Durchlicht Durchlichtfläche	Doppel-Leuchtstoffröhre FPL9EX-N / Kaltkathodenleuchte B5 - 250x176mm
Sonstiges/ Lieferumfang	Abmessungen	(BxHxT) 376x482x549mm (aufgestellt) 376x482x181mm (zusammengeklappt)
	Gewicht	ca. 4,6 kg
	Netzteil/Stromaufnahme	DC 12V (AC Adapter) / 30W
	LCD Vorschau monitor	eingebaut
	IR-Fernbedienung, Application Software (Image Mate), Video RCA, Kabel, Analog RGB Kabel, Dsub 15P Stecker, DVI Kabel, USB, Batterien, Bedienungsanleitung	

KNT
TELECOM

KNT TELECOM GMBH
Hauptstraße 66 · 72336 Balingen
Tel. 07433.99 50.0 · Fax 07433.99 50.50
info@knt-telecom.de · www.knt-telecom.de

Ihr Vertriebspartner: